

ABDECKKAPPEN

SELBSTSICHERNDE ABDECKKAPPEN FÜR ALUMINIUMPROFILE

**Profilex s.a.**

6b, Z.I. In den Allern
L-9911 Troisvierges
Phone LU : +352 99 89 06
Phone BE : +32 28 88 16 29
Fax : +352 26 95 73 73

info@profilex-systems.com
www.profilex-systems.com

Aufgrund ungeschützter Profilenden können Schmutz und Fremdkörper in das Innere der Profile eindringen, was nicht nur in sensiblen Umgebungen zu hygienischen Problemen führen kann. Außerdem weisen Aluminiumprofile mitunter scharfkantige Grate auf - eine potenzielle Quelle für Arbeitsunfälle. All dies wird durch Profilkappen verhindert: Die Profile bleiben sauber und geschützt, die Gefahr von Schnittverletzungen wird minimiert. Nicht zuletzt runden sie die Optik der Aluminiumprofile harmonisch ab.

In der Praxis ist es für Anwender allerdings ärgerlich, wenn die genannten Funktionen aufgrund lockerer und herausfallender Profilkappen nicht mehr gewährleistet sind. Mit unseren selbstsichernden Profilkappen ist dieses Problem

effektiv gelöst. Diese werden mittels eines integrierten Sicherungszapfens dauerhaft im Profil verankert. Sie bleibt damit auch unter extremen Bedingungen und härtester Beanspruchung an der vorgesehenen Stelle.

Getreu dem Motto „The Art of Simplicity“ ist die Anwendung der Minitec-Profilkappen dabei denkbar einfach: Der Sicherungszapfen wird mithilfe eines Kunststoffhammers bündig in das Profil eingeschlagen. Dennoch kann die Profilkappe mühelos wieder entfernt werden: Dazu werden die Zapfen mit einem Pin von vier Millimetern Durchmesser durchgeschlagen. Separat erhältliche Ersatzzapfen machen die Profilkappen wiederverwendbar.



Abdeckkappe einstecken



Zapfen einschlagen



Profil bleibt sauber und geschützt

PROFIL- QUERSCHNITT	ABS GRAU	ALU ELOXIERT (inkl. Befestigungsschraube)	VA
------------------------	----------	--	----

PROFILSERIE MINI (Dicke 2 mm)			
19x11	22.1030/1		
19x19	22.1031/1		


PROFILSERIE 30 (Dicke 3 mm)			
23x16	22.0994/1*		
16x30	22.0981/1*		
23x23	22.0992/1*		
23x30	22.0993/1*		
30x30	22.1146/1*	22.1149/2	
30R90°	22.1144/1*		
30R60°	22.1169/1*		
30R45°	22.1168/1*		
30R30°	22.1167/1*		
30x60	22.1134/1*		
60x60x30	22.0978/1*		

PROFILSERIE 45 (Dicke 3 mm)			
19x32	22.1220/1*	22.1060/2	
19x45	22.1001/1*	22.1064/2	
45x19	22.1136/1*		
32x32	22.1002/1*	22.1062/2	
32x32 Klemmprofil	22.1032/1	22.1062/2	
45x32	22.1003/1*	22.1065/2	
45x32 Klemmprofil	22.1046/1	22.1065/2	
45x45	22.1004/1*	22.1067/2	22.1067/5
45R4	22.1137/1*		
45R90°	22.0996/1*	22.0996/2	
45R60°	22.1018/1*	22.1018/2	
45R45°	22.1017/1*	22.1017/2	
45R30°	22.1019/1*	22.1019/2	
Profil Höhenverst.	22.0979/1		
45/45°	22.0995/1*		
45/22,5°	22.1052/1		
19x90	22.1014/1		
90x32	22.1061/1		
45x90	22.1007/1*	22.1068/2	
45x60	22.1058/1		
60x60	22.1057/1		
45x135	22.1049/1		
45x180	22.1048/1		
90x90	22.1069/1	22.1008/2	
90R90°	22.1021/1		
32x180	22.1059/1		
90x180	2x 22.1069/1	2x 22.1008/2	
270x19	3x 22.1014/1		
Griffprofil	rechts 22.1054/0 links 22.1055/0		
Griffprofil 32	22.1162/1*		


* Mit Einschlagzapfen

ZUBEHÖR	MATERIAL	ART. NR.
Flachkopfschraube M8x10 zur Befestigung von Abdeckkappen aus Aluminium oder VA	VA	21.1666/0
Ersatzpin zu Abdeckkappen mit Schlagzapfen (10er Satz)	ABS grau	22.1009/1


SONSTIGE ABDECKUNGEN	MATERIAL	ART. NR.
Abdeckkappe G für G-Profil	PA6 grau	22.1056/0
Abdeckkappe GL für G-Profil	PA6 grau	22.1208/1
Lamellenstopfen 7	PE grau	22.1200/1
Lamellenstopfen 9	PE grau	22.1201/1
Lamellenstopfen 15	PE grau	22.1202/1
Lamellenstopfen 22	PE grau	22.1209/1

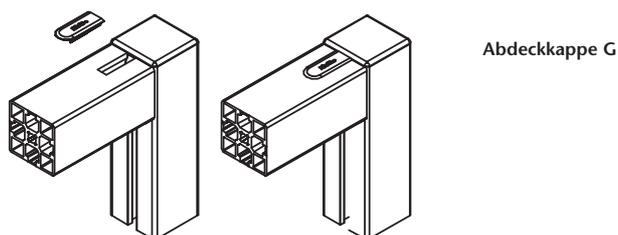

Abdeckkappe G

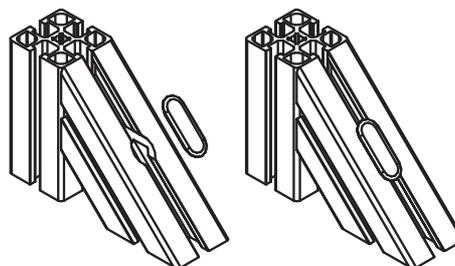


Abdeckkappe GL




Lamellenstopfen


DICHTUNGEN	MATERIAL	ART. NR.
Dichtplatte 45	Silikon	24.1117/0
Dichtplatte 45 mit Schlitz	Silikon	24.1116/0
Dichtplatte 45 mit Doppelschlitz	Silikon	24.1118/0



Dichtplatte 45



Dichtplatte 45 mit Schlitz



Dichtplatte 45 mit Doppelschlitz